


Станок торцовки горбыля «АЛТАЙ ТГ550»



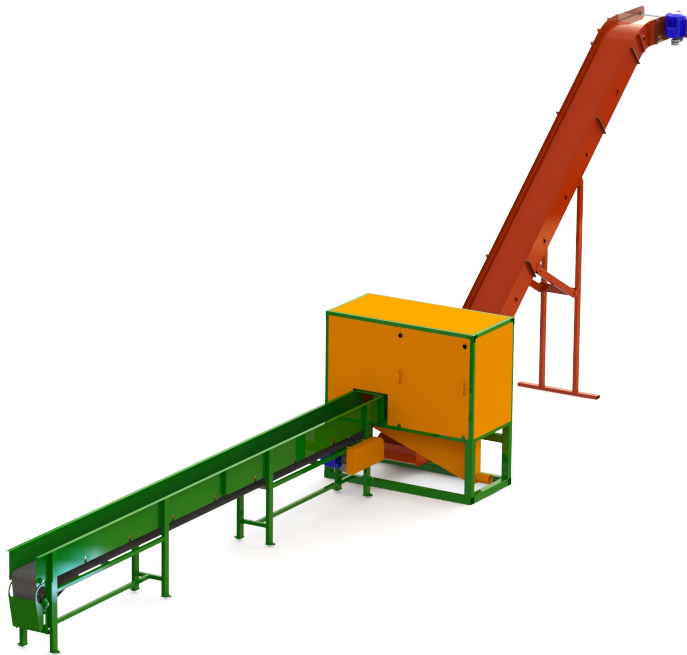

«АЛТАЙ ТГ550»

Станок торцовки горбыля предназначен для поперечного раскроя отходов производства обрезного пиломатериала. Перемещение заготовок осуществляется ленточным транспортером. Пневматический привод обеспечивает перемещение пильной каретки и прижима. Рабочее давление в пневмосистеме – 4кг/см.кв. Компрессор в комплект поставки не входит

Технические характеристики		Алтай ТГ550
1	Установленная мощность, кВт	9-12,5
2	Производительность (по сечению), м³/час	До 12,5
3	Диаметр пил, мм	550-630
4	Макс. сечение, ВхН, мм	300x200
5	Мин. длина горбыля, мм	300
6	Напряжение питания, В	3ф-380
7	Мощность главного эл. Двигателя, кВт	7,5 - 11
8	Частота вращения пилы, об/мин	2250
9	Привод продольной подачи, тип	Эл. Механический
10	Привод поперечной подачи, тип	Пневматический
11	Мощность эл. двигателя подачи, кВт	1,5
12	Скорость продольного перемещения расчетная, м/мин	10, 15, 20
13	Габаритные размеры (ДхШхВ)	3480x1820x1810
14	Масса, кг	790



Стоимость

Надежного станка для торцовки горбыля

450 000 рублей

«АЛТАЙ ТГ550»
с двигателем 7,5 кВт

4750 000 рублей

«АЛТАЙ ТГ550»
С двигателем 11 кВт

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Комплектация

Надежного станка для торцовки горбыля


- Блок пильный
- Транспортер ленточный (2,4 метра)
- Паспорт

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Смотрите видео
работы
«АЛТАЙ ТГ550»

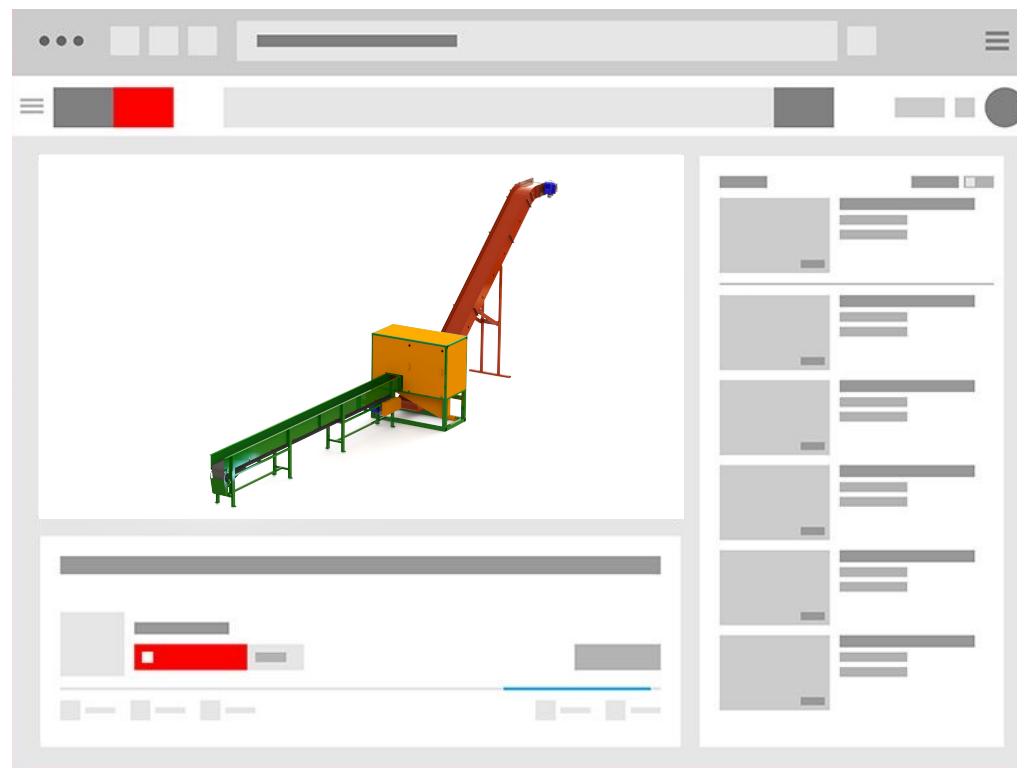

Дополнительно

- Погрузочный транспортер (удлинённый) – 20 000 рублей за метр
- Подъёмный механизм – 50 000 рублей
- Ленточный транспортер – 20 000 рублей за метр



Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: info@altm.info



Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

