


Отделитель горбыля спиральный «ОГС-7»



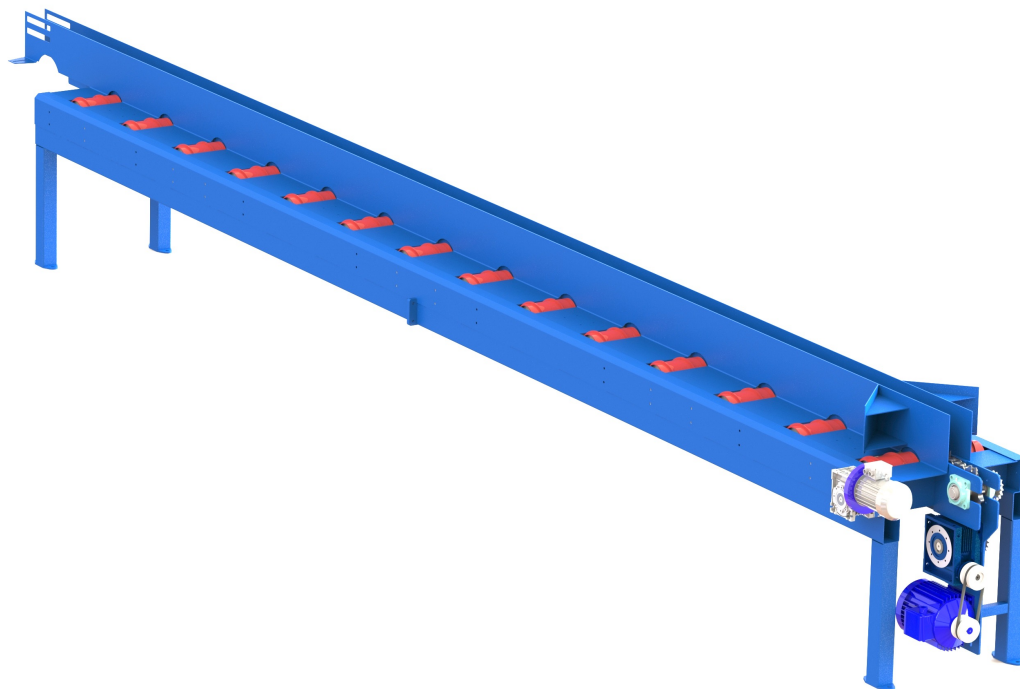

«ОГС-7»

Предназначен для автоматического отделения горбыля и подгорбыльной доски от двухкантного бруса с последующим сбросом досок и горбыля на транспортер. Предназначен для использования совместно с двухвальными брусосвальными станками СБЦ и СБГ

Технические характеристики		ОГС-7
1	Высота расклинивающих ножей, мм	235
2	Рабочая ширина м/у расклинивающими ножами, мм	100-200
3	Номинальная скорость подачи центрального лафета, м/мин	До 14
4	Цепь подачи центрального лафета	ПР-38.1-12700
5	Цепь приводная сбрасывающих роликов	ПР-12.7-1820
6	Шаг м/у сбрасывающими роликами, мм	500
7	Привод подачи центрального лафета	Редуктор NRV 090-50
8	Мощность двигателя подачи центрального лафета, кВт	3
9	Привод сбрасывающих роликов	NMRV 063-20
10	Мощность двигателя привода роликов, кВт	0,75
11	Суммарная мощность оборудования, кВт	3,75
12	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7900x950x1100
13	Масса, кг	1000



Стоимость

Оборудования

800 000 рублей

«ОГС-7»

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Комплектация

Оборудования


- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Смотрите видео
работы
«ОГС-7»

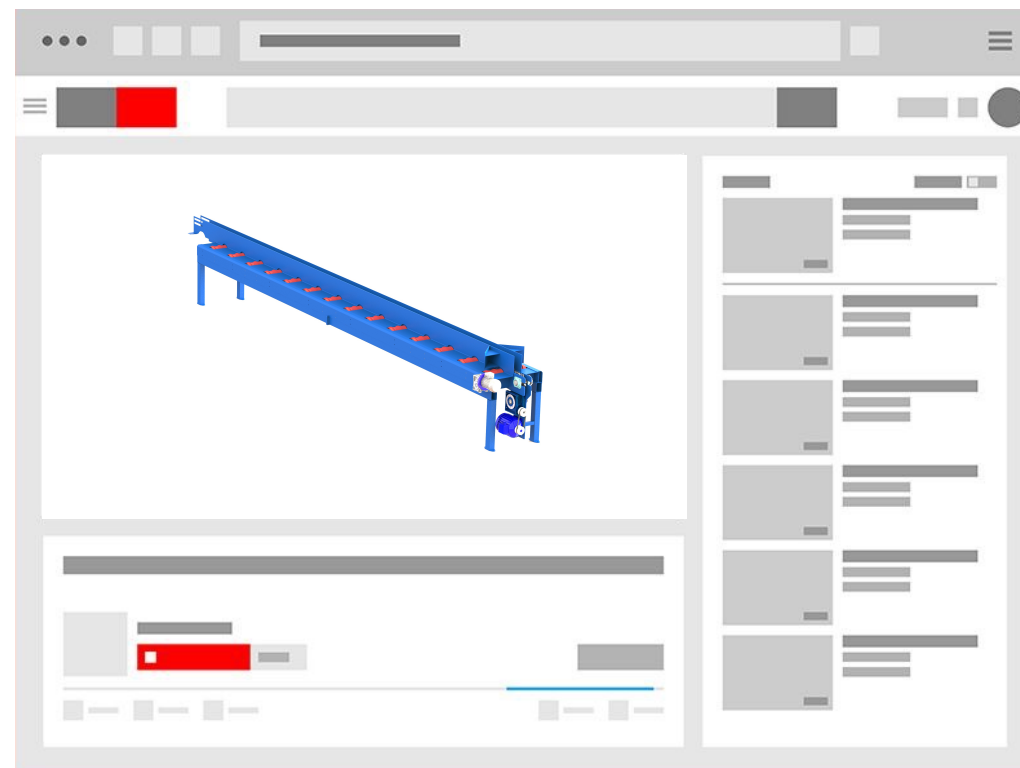

Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: info@altm.info



Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

