


Рольганги сбрасывающие. Цепной и спиральный





Рольганги сбрасывающие.
Цепной и спиральный

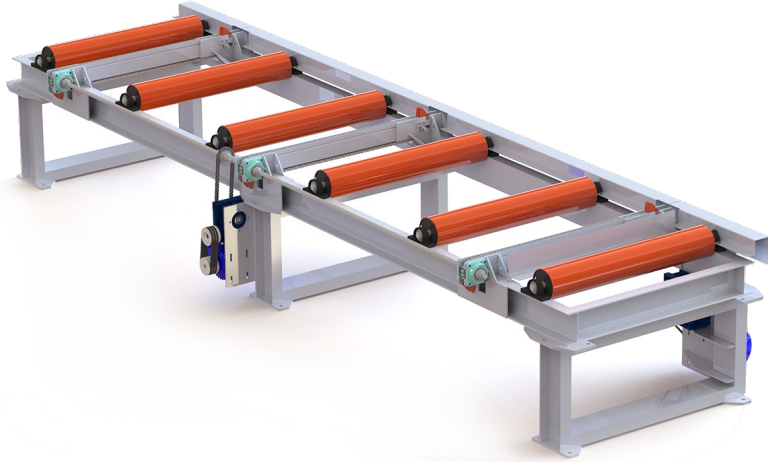

Технические характеристики		Цепной
1	Скорость подачи, м/мин	До 14
2	Диаметр роликов, мм	159
3	Длина роликов, мм	1000
4	Расстояние между роликами, мм	900
5	Мощность двигателя продольной подачи, кВт	3
6	Мощность двигателя сбрасывателя цепи, кВт	1,1
7	Редуктор привода роликов	NRV 090x50
8	Редуктор для сброса доски	NRV 075x50
9	Применяемая цепь на ролики	ПР 15,875
10	Применяемая цепь на поперечный сброс	ПР 19,05
11	Масса, кг	980
12	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6301x880x1675



Технические характеристики		РСС03-5 (5м)	РСС03-7 (7м)
1	Размеры перемещаемых пиломатериалов (max), мм	4500(1000)х [∞] х [∞]	6500(1000)х [∞] х [∞]
2	Скорость подачи пиломатериала, м/мин	34	34
3	Скорость поперечного перемещения пиломатериала, м/мин	7,5	7,5
4	Тип цепи применяемый на оборудование	ПР-15,875-2300	ПР-15,875-2300
5	Количество цепей, шт	11	15
6	Род тока	Переменный	Переменный
7	Частота тока, Гц	50	50
8	Напряжение, В	380	380
9	Марка применяемых редукторов и мотор-редукторов	NMRV 063-20-0,75-1500-V6	NMRV 063-20-0,75-1500 -V6
10	Установленная мощность электродвигателей, кВт	0,75	0,75
11	Габаритные размеры (ДхШхВ), м	5,11x1,37x0,97	7,11x1,37x0,97
12	Масса, кг	630	930

СТОИМОСТЬ

Оборудования

120 000 рублей

Рольганг сбрасывающий
спиральный (1 метр)

120 000 рублей

Рольганг сбрасывающий
цепной (1 метр)

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Комплектация

Оборудования


- Рольганг

Стоимость оборудования включает НДС

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Смотрите видео
работы Рольгангов
сбрасывающих

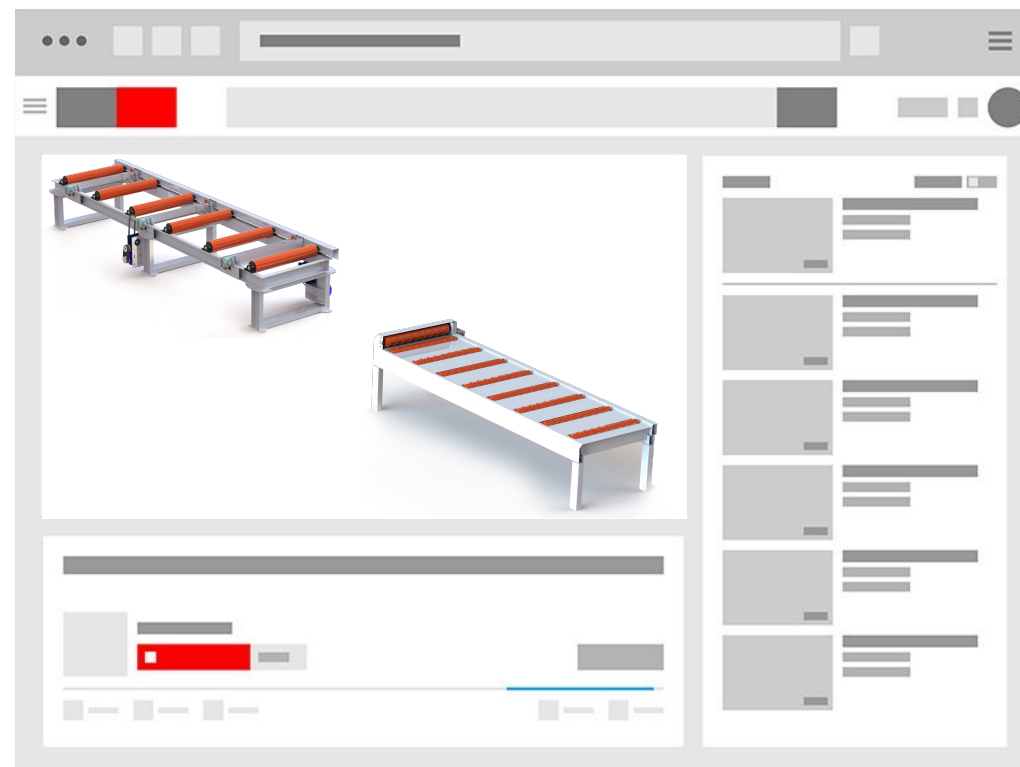

Контакты



8-800-700-08-40 (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947 (для звонков из других стран)



Электронная почта: info@altm.info



Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

